

## Vorteile.



Lenken das Licht und regeln die Sonneneinstrahlung.



Schützen vor Hitze und halten das Gebäude kühl.



Helfen beim Energie sparen für Kühlen, Heizen und Beleuchtung.



Schützen vor unerwünschten Einblicken.



Optimale Sicht nach Draußen ohne Blendung.



Modernes Design für stilvolle Fassadengestaltung.

## Produktdetails.

- max. Breite: 5000 mm
- max. Höhe: 5000 mm
- Lamellentyp/ max. Fläche:
  - Standardlamelle 80R** (bis 14,1 m<sup>2</sup>)
  - Lichtlenklamelle RETROLux 80D** (bis 12,6 m<sup>2</sup>)
  - Verbundlamelle 92Z** (bis 12,7 m<sup>2</sup>)
  - Flachlamelle 80F** (bis 18,6 m<sup>2</sup>)
  - Flachlamelle 60F** (bis 20,8 m<sup>2</sup>)

## Schlotterer Facts.

- Der **RAFF C** ist ein System, das sich individuell zusammenstellen lässt und ist als **Sicht- oder Putzblende** oder **ohne Blende** (für bestehende Schächte oder Sturzkästen) erhältlich.
- Die **Montage** erfolgt mit Hilfe von Bügeln oder Winkeln am Fensterstock oder Sturz, dadurch besteht die Möglichkeit bei den Schienen sowohl die geschlossenen Schienen, die Distanzschienen, ein Seil oder die Eckschienen (für Nurglasecken) zu verwenden.
- **Führungsarten:** geschlossene Führungsschiene, Führungsschiene mit Distanzfuß, Seilführung, Eckschiene mit Distanzfuß, Laibungsschiene, freitragende Kämpferschiene für Insektenschutz-Lösungen.
- Die verschiedenen **Lamellentypen** bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
  - die **Lichtlenklamelle RETROLux 80D** lenkt durch die spezielle Lamellengeometrie das Tageslicht blendfrei an die Decke.
  - die **Lamelle 80R** ist die klassische, robuste Lamelle für den Außenraffstore.
  - die randgebördelte **Verbundlamelle 92Z** dunkelt optimal ab.
  - die platzsparende **Flachlamelle 80F** ist gut stapelbar und ermöglicht eine gute Durchsicht und eine geringe Pakethöhe.
  - die **Flachlamelle 60F** ermöglicht eine geringe Blenden- oder Schachttiefe.
- **Antrieb:** Getriebe, Motor, Funkmotor, SMI Motor, Motor mit Solar-Antrieb.
- **Steuerungen: Präzise, komfortabel und zuverlässig.**  
Egal ob **kabelgebundene** oder **Funksteuerungen**, unsere Raffstoremotoren sind auch für **Smart-Home-Lösungen** von bspw. KNX, evonHOME, Loxone, mediola® und io-homecontrol® geeignet.
- **Rollo, Dreh-, Schiebe- oder Spannrahmen:** Unsere **Insektenschutzsysteme** können einfach separat dazubestellt werden.
- **Ausstattungsextras:** Tageslichttransport bei Lamelle 80R/80F, thermisch getrennte Führungsschienen, Nothandkurbelmotor, Motor mit Rettungswegmodul, Windsicherung, uvm.
- Die Sonnenschutzprodukte von Schlotterer sind in einer **großen Farbvielfalt** erhältlich und können auf individuelle Wünsche abgestimmt werden.


RAFF C BLENDE  
(Blendenhöhe 190/220/260/300 mm)



RAFF C KIT



## Lamellentypen.

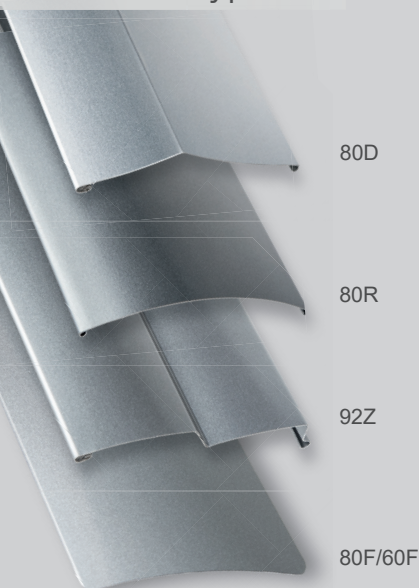

80D

80R

92Z

80F/60F