

## Vorteile.



Lenken das Licht und regeln die Sonneneinstrahlung.



Schützen vor Hitze und halten das Gebäude kühl.



Helfen beim Energie sparen für Kühlen, Heizen und Beleuchtung.



Schützen vor unerwünschten Einblicken.



Optimale Sicht nach Draußen ohne Blendung.



Modernes Design für stilvolle Fassadengestaltung.

## Produktdetails.

- max. Breite: 5000 mm
- max. Höhe: 5000 mm
- Lamellentyp/ max. Fläche:
  - Standardlamelle 80R** (bis 14,1 m<sup>2</sup>)
  - Lichtlenklamelle RETROLux 80D** (bis 12,6 m<sup>2</sup>)
  - Verbundlamelle 92Z** (bis 12,7 m<sup>2</sup>)
  - Flachlamelle 80F** (bis 18,6 m<sup>2</sup>)


## Schlotterer Facts.

- Der **RAFF F** ist ein fertig vormontiertes Raffstoreelement und ist in **zwei verschiedenen Ausführungen** - als **Blende** oder **Putz** - erhältlich.
- Die **Montage** des Kastens erfolgt mittels Befestigungswinkel am Mauerwerk oder der Sturzaufdopplung, dadurch besteht die Möglichkeit bei den Schienen sowohl die geschlossenen Schienen, die Distanzschienen, ein Seil oder die Eckschienen (für Nurglasecken) zu verwenden.
- **Führungsarten:** geschlossene Führungsschiene, Führungsschiene mit Distanzfuß, Seilführung, Eckschiene mit Distanzfuß, freitragende Kämpferschiene für Insektenschutz-Lösungen.
- Die verschiedenen **Lamellentypen** bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
  - die **Lichtlenklamelle RETROLux 80D** lenkt durch die spezielle Lamellengeometrie das Tageslicht blendfrei an die Decke.
  - die **Lamelle 80R** ist die klassische, robuste Lamelle für den Außenraffstore.
  - die randgebördelte **Verbundlamelle 92Z** dunkelt optimal ab.
  - die platzsparende **Flachlamelle 80F** ist gut stapelbar und ermöglicht eine gute Durchsicht und eine geringe Pakethöhe.
- **Antrieb:** Motor, Funkmotor, SMI Motor, Motor mit Solar-Antrieb.
- **Steuerungen: Präzise, komfortabel und zuverlässig.** Egal ob **kabelgebundene** oder **Funksteuerungen**, unsere Raffstoremotoren sind auch für **Smart-Home-Lösungen** von bspw. KNX, evonHOME, Loxone, mediola® und io-homecontrol® geeignet.
- **Rollo, Dreh-, Schiebe- oder Spannrahmen:** Unsere **Insektenschutzsysteme** können einfach separat dazubestellt werden.
- **Ausstattungsextras:** Motor mit Rettungswegmodul, Tageslichttransport bei Lamelle 80R/80F, thermisch getrennte Führungsschienen, Nurglaseck, Windsicherung, uvm.
- Die Sonnenschutzprodukte von Schlotterer sind in einer **großen Farbvielfalt** erhältlich und können auf individuelle Wünsche abgestimmt werden.


RAFF F BLENDE  
(Blendenhöhe 190/220/260/300 mm)



RAFF F PUTZ  
(Blendenhöhe 190/220/260/300 mm)

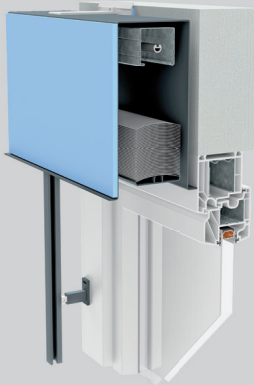

## Lamellentypen.

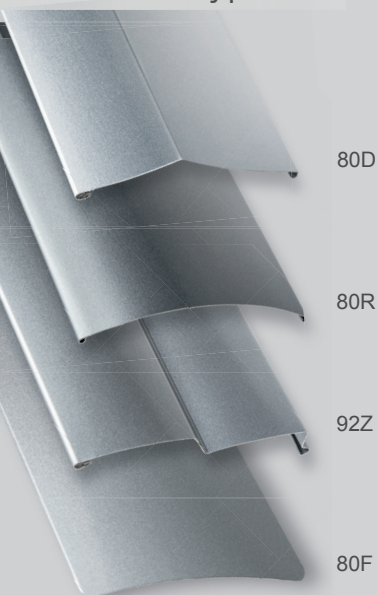

80D

80R

92Z

80F